

ガス赤外線ストーブ 温風が直接身体にあたらない暖房

<p>暖房のめやす 木造 11畳まで コンクリート 15畳まで</p> <p>35号</p> <p>Rinnai R-852PMSⅢ(C) 39,800円 (934324) メーカー希望小売価格 45,870円(税込) ○外形寸法:高さ505×幅350×奥行き284mm ○質量:6.8kg</p> 	<p>暖房のめやす 木造 15畳まで コンクリート 21畳まで</p> <p>50号</p> <p>Rinnai R-1290VMSⅢ(C) 59,800円 (934325) メーカー希望小売価格 78,540円(税込) ○外形寸法:高さ610×幅360×奥行き360mm ○質量:9.3kg</p> 
--	---

ガスFF暖房機 屋外に排気するから空気を汚さないクリーンな暖房

<p>暖房のめやす 木造 8畳まで コンクリート 10畳まで</p> <p>25号</p> <p>Rinnai RHF-310FT (964540) メーカー希望小売価格 130,350円 (税込・工事費別) ○外形寸法:高さ695×幅465×奥行き257mm ○質量:18.0kg</p> 	<p>暖房のめやす 木造 14畳まで コンクリート 19畳まで</p> <p>45号</p> <p>Rinnai RHF-570FT (964541) メーカー希望小売価格 205,480円 (税込・工事費別) ○外形寸法:高さ582×幅760×奥行き257mm ○質量:23.0kg</p> 	<p>暖房のめやす 木造 24畳まで コンクリート 33畳まで</p> <p>80号</p> <p>Rinnai RHF-1006FT (964517) メーカー希望小売価格 251,790円 (税込・工事費別) ○外形寸法:高さ670×幅930×奥行き320mm ○質量:39.0kg</p> 
--	---	--

●ガスコードでの接続(RHF-1006FTは不可)には、1/2ネジ自在型プラグ(別売)が必要です。※ガス消費量により、ガスコードの長さには制限がありますのでご注意ください。●給排気トップ(別売)が必要です。専用品をご使用ください。●湿気の多いところや特殊環境(温泉害、塩害)等の場所には設置しないでください。●ガスFF暖房機の工事には専門の資格が必要です。

東京ガスがおすすめするガスコードは安全・簡単・便利設計。お部屋の広さにあわせてガスコードの長さをお選びください。


長さ対応表 (ガスコードSL自在型)

機種	品名	ガスコードの使用可能な長さ
ガスファンヒーター	全商品	0.5~5mまで対応
ガス赤外線ストーブ	全商品	0.5~5mまで対応
ガスFF暖房機	25号	0.5~5mまで対応
	45号	0.5~3mまで対応
	80号	強化ガスホースでの接続となります。ガスコードでの接続はできません。

価格表 (ガスコードSL自在型)

長さ	メーカー参考小売価格	光陽産業(株)製
0.5m	4,807円(税込)	
1m	5,214円(税込)	
2m	6,358円(税込)	
3m	7,480円(税込)	
4m	8,613円(税込)	
5m	9,317円(税込)	


※上記、ガスコードの「長さ対応表」は、東京ガスが取り扱う機器・ガスコード(都市ガス12A・13A)をお使いになる場合のめやすです。それ以外の機器・ガスコードをお使いの場合には、機器に表示されているガス消費量とガスコードの「ガス種」「長さ別ガス消費量のめやす」等を確認し、機器に見合ったガスコードを選定してください。「ガス種」「長さ」等があわないと、ガス流量が不足し、機器の性能が十分発揮されません。

 安全に関する ご注意	<p>●ガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブは換気をしてご使用いただく商品です。1時間に1~2回、1分程度をめやすとして、換気扇を回すか窓を開けるかなどして十分な換気を行ってください。●機器のご使用にあたっては、取扱説明書等の使用上の注意事項をよくお読みください。●設備工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に工事をご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になる恐れがあります。</p>
--	---

故障による修理や買い替えに備える安心サービスです。
ご加入をご希望の場合は販売店まで。
※サービスの詳細やご利用条件は東京ガスのホームページにてご確認ください。

東京ガスの ガス機器スペシャルサポート

■お問い合わせ・ご用命は

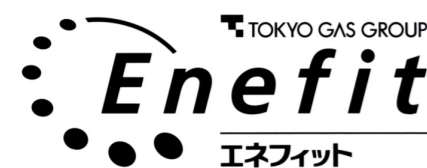

エネフィット東京風呂販売(株)
 戸田店 戸田市小中町1-17-1 西川口店 川口市西川口5-5-23
 ☎ 048-444-5688 ☎ 048-251-7597

東京ガスライブバル、エネスタ、エネフィットの店舗検索はこちら <https://map.tokyo-gas.co.jp>

(TGCOM)

本カタログ掲載商品の価格には、設置費および部品・部材費その他の付帯工事費は含んでおりません。
 ■このカタログの内容は、2022年8月10日時点のものです。品切れや仕様変更・価格変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 ■商品の色は、印刷上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
 ■本カタログ掲載商品は、一部の地域でお取り扱いがない場合がございます。
 ■本カタログ掲載商品は、注文があったからの取り寄せになりますのでご了承ください。

東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20



ガスファンヒーター

●ガスファンヒーター ●ガス赤外線ストーブ ●ガスFF暖房機

22.08

スピーディー&パワフル
心地よい暖かさの暖房機器。



暖房のめやす
木造 7畳まで コンクリート 9畳まで **20号**

スタンダード
NORITZ

26,800円

スノーホワイト (W5)

GFH-2406S-W5
(964512)

メーカー希望小売価格 55,000円(税込)

○ 外形寸法:高さ374×幅410×奥行128(脚部148)mm
○ 質量:5.4kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

スタンダード
Rinnai

32,800円

ホワイト

RC-Y2402PE
(964532)

メーカー希望小売価格 61,930円(税込)

○ 外形寸法:高さ379×幅400×奥行130(脚部178)mm
○ 質量:5.3kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

暖房のめやす
木造 11畳まで コンクリート 15畳まで **35号**

シンプル
Rinnai

27,800円

ホワイト

SRC-365E
(934327)

オープン価格

○ 外形寸法:高さ440×幅440×奥行150(脚部207)mm
○ 質量:6.3kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(残時間式)

スタンダード
Rinnai

34,800円

ホワイト (W)

RC-Y4002PE-L/W
(964533)

メーカー希望小売価格 67,320円(税込)

○ 外形寸法:高さ440×幅440×奥行150(脚部207)mm
○ 質量:6.4kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

スタンダード
NORITZ

32,800円

スノーホワイト (W5)

GFH-4006S-W5
(964514)

オープン価格

○ 外形寸法:高さ435×幅455×奥行158(脚部179)mm
○ 質量:7.2kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(残時間式)

デラックス
NORITZ

51,800円

ビュアシルバー (PS)

GFH-4006D-PS/MR
(934355)

メーカー希望小売価格 90,530円(税込)

○ 外形寸法:高さ432×幅455×奥行158(脚部179)mm
○ 質量:7.5kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

オートオフ(人感センサー)
人感センサーが人の動きを検知。人がいなくなると暖房を弱めたり停止させたりすることで、うっかり消し忘れた時の、無駄な運転を抑えます。
※暖房停止後、再点火はしません。

オートオフの動作
1 通常運転
2 自動でひかえめ運転
3 自動で停止

約30分間の動きを検知しなれば自動でひかえめ運転
更に約30分間の動きを検知しなければ自動で停止
※運転モードにより、ひかえめの度合いは異なります。

暖房のめやす
ガス 9畳まで ガス・電気 13畳まで 木造:11畳まで コンクリート:15畳まで **35号**

電気ヒーター付き
Rinnai

Harmo

GOOD DESIGN

ホワイト

RCDH-T3501E
(933371)

メーカー希望小売価格 72,490円(税込)

○ 外形寸法:高さ468×幅395×奥行160(脚部212)mm
○ 質量:7.7kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

10~2時間も選択可

ガスと電気を
組み合わせた
新しい暖房スタイル

Harmoの仕組み

ガス
お部屋をすぐに暖めたいときは、立ち上がりの早い**ガス**で

ガス×電気
ガス×電気同時運転でパワフルに

電気
ガス栓のない廊下や脱衣室は**電気**で

※ガス単独、ガス・電気同時運転の場合はガス栓が必要です。
※交流(AC)100V定格15A以上のコンセントを必ず単独で使用してください。

暖房のめやす
木造 12畳まで コンクリート 16畳まで **38号**

デラックス
Rinnai

ローズメタリック (RM)

マットホワイト (MW)

マットブラック (MB)

RC-A4401NP-RM/MW/MB

メーカー希望小売価格 94,930円(税込) **53,800円**

○ 外形寸法:高さ486×幅430×奥行160(脚部228)mm
○ 質量:8.6kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

暖房のめやす
木造 15畳まで コンクリート 21畳まで **50号**

スタンダード
Rinnai

54,800円

ホワイト (WH)

RC-U5801PE-WH/BG
(964535)

メーカー希望小売価格 106,700円(税込)

○ 外形寸法:高さ435×幅480×奥行168(脚部205)mm
○ 質量:8.0kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

スタンダード
NORITZ

52,800円

スノーホワイト (W5)

GFH-5803S-W5
(964513)

メーカー希望小売価格 99,220円(税込)

○ 外形寸法:高さ448×幅520×奥行175(脚部180)mm
○ 質量:8.7kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(残時間式)

デラックス
Rinnai

66,800円

ホワイト

RC-T5801ACP
(934319)

メーカー希望小売価格 115,280円(税込)

○ 外形寸法:高さ661×幅480×奥行180(脚部285)mm
○ 質量:13.2kg

安全機能	エコ運転機能	フィルターサイン
ロック機能	ブザー機能	換気サイン
スポット暖房機能	スポット足暖機能	8時間時計バックアップ機能
静音点火	速暖機能	
おはようタイマー	おやすみタイマー	

(時計式)

※「プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmacluster」は、シャープ株式会社の登録商標です。

[ガスファンヒーター機能説明]

安全機能	7つの安全機能とガスコード確認カバーを搭載しています。	エコ運転機能	設定温度に達すると、30分ごとに1℃ずつ(最大2℃)自動的に設定温度を下げます。さらに室温が新たに下げられた設定温度を超えると、自動で燃焼をON/OFFします。ムダな暖めすぎを防ぎ、ガス消費量を抑えます。	ブザー機能	スイッチ操作時や安全装置が動いたときにブザーでお知らせします。
フィルターサイン	フィルターのホコリづまりで空気の通過が悪くなると、ランプの点滅でお掃除時期をお知らせします。	ロック機能	いたづらなどで、運転モードのスイッチを押しても作動しないように、操作部をロックします。	スポット暖房機能	スポット暖房の燃焼量はそのままに、風量を増やすことでマイルドな温風をより速くへ届けます。
換気サイン	一定時間にサイン点滅とお知らせ音で換気を促します。	静音点火	点火時のスパーク音が静かです。	速暖機能	点火と同時に通常よりパワフルに運転することで、お部屋をすばやく暖めます(最大60分)。
8時間時計バックアップ機能	電源コンセントを抜いて、再度電源を入れた時に8時間以内であれば、現在時刻を引き続き表示します。				

おはようタイマー 設定した時間に自動的に運転を開始させます。運転1時間後、自動消火します。
<時計式> 運転開始時刻を設定する方式で、設定時間になると運転を開始します。
<残時間式> 何時間後に運転を開始したいかを設定する方式で、設定時間が経過すると運転を開始します。

おやすみタイマー 設定した時間(1時間以内)に自動で運転を停止させます。
<選択式> 時間を選択し(10分単位または15分単位で60分まで※)、設定した時間が過ぎると運転を停止します。(※RCDH-T3501Eは、2/3/4/5/6/7/8/9/10時間も選択可。)

7つの安全機能
本カタログ掲載のガスファンヒーターは、7つの安全機能を搭載し、暮らしのわがに備えています。

立ち消え安全装置	過電流防止装置	不完全燃焼防止装置
過熱防止装置	停電時安全装置	3・5・8自動消火機能

転倒時ガス遮断装置

ガスコード確認カバー
本カタログ掲載のガスファンヒーターには、「ガスコード確認カバー」が取り付けられており、誤った種類のガスホースの接続を防ぎます。
「ガスコード確認カバー」はゴム管や指などでは外れない安心設計です。
※写真はイメージです。

ガスファンヒーターの設置には次のものがが必要です
ガスコード + ガス栓 + コンセント

ご使用にはガスコード(別売)と家庭用コンセント(AC100V)への接続が必要です。ガス栓の増設には別途工事費がかかります。
※お客さまの状況により施工できない場合があります。

暖房のめやすについて 本カタログに掲載のガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブ、ガスFF暖房機の暖房のめやすは「温暖地」を基準にしています。「温暖地」とは室内外温度差が15℃の地域(東京、名古屋、大阪など)を指します。温暖地の「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。※一般社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。